LED専用調光器

PWM信号制御調光器

LZA-90837
¥17,800
埋込穴 97×72

- ●プラスチック 白
- ●巾115 高120 埋込穴97×72 埋込深40 出20㎜ 0.3kg
- ■連結使用可能台数 20台まで 負荷容量が1200VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。
- ■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- ■AC100V
- ■調光信号線 CPEV-1Pφ0.9～1.2(総配線長100mまで)

※200V仕様は、別注にて承ります。

位相制御調光器

LZA-90306E
¥12,000
埋込穴 51×71

- ●プラスチック 白
- ●巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20㎜ 0.2kg
- ■LED専用
- ■容量300VA
- ■3路オフライト付
- ■1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- ■AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

注)金属または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連続設置してご使用になる場合は、必ず下記の最大容量早見表の通りに負荷容量を軽減してください。

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)

注)( )内数値は断熱施工の場合の負荷容量。

LZA-90637E
¥16,000
埋込穴 85×75

- ●プラスチック 白
- ●巾115 高120 埋込穴85×75 埋込深50 出20㎜ 0.3kg
- ■LED専用
- ■容量800VA
- ■片切スイッチ付
- ■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- ■AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

注)金属または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連続設置してご使用になる場合は、必ず下記の最大容量早見表の通りに負荷容量を軽減してください。

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連接取付
金属ボックス	800VA(640VA)	720VA(560VA)
樹脂ボックス	720VA(560VA)	640VA(480VA)

注)( )内数値は断熱施工の場合の負荷容量。

■ PWM 信号制御調光とは

調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットでLEDの明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要です)入力電圧変動に影響されないため、スムーズな調光が可能です。

【構成図】

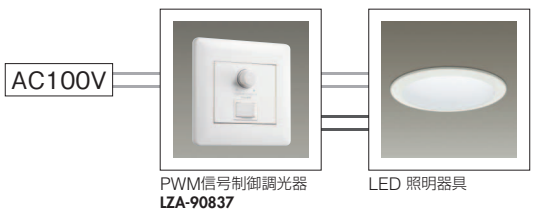

注)電源線・信号線は別途お買い求めください。

負荷容量1200VAを超える場合

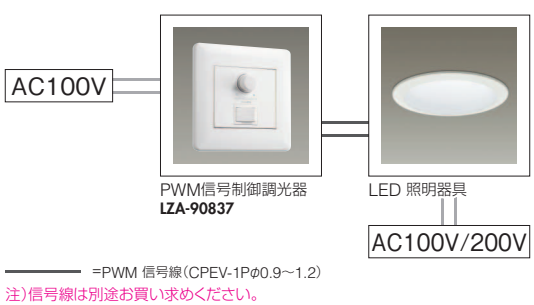

注)信号線は別途お買い求めください。

■位相制御調光とは

照明器具への電力を直接制御することで調光する方式です。信号線が不要なため、施工時の配線が容易。調光器の取付条件によって、最大負荷容量が異なりますのでご注意ください。

【構成図】

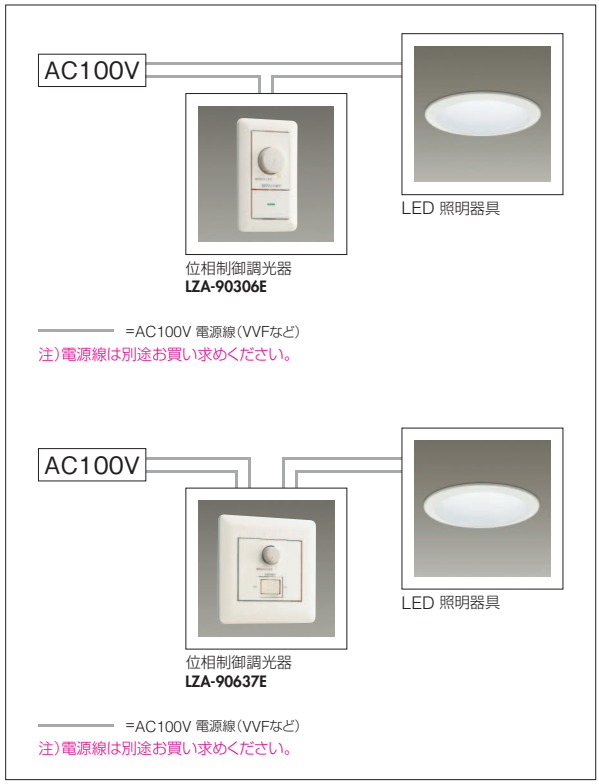

注)電源線は別途お買い求めください。

注)電源線は別途お買い求めください。